

DATENBLATT

aPerf® board-19/ 3.000

Produktbeschreibung	Schallabsorbierendes Akustikboard aus Polyester, thermisch & mechanisch verfestigt, ohne chemische Bindemittel. Geglättete Oberfläche.
Faserzusammensetzung	100% Polyester
Dicke	19 mm
Gewicht	3.000 g/m ²
Format Rohplatte	2.070 mm x 3.070 mm
Verarbeitbarkeit	Zuschnitte jeglicher Form
größte Verpackungseinheit	30 Rohplatten pro Palette
Farbe	schwarz matt weiter Grundfarben auf Anfrage: warmweiß, lichtgrau, filzoptik, anthrazit

*bei der Platten-Verarbeitung kommt es zu Säumungsverlusten von ca. 50 mm je Seite

DATENBLATT


aPerf® board-19/ 3.000

	ohne Wandabstand (WA)	75 mm WA	200 mm WA	400 mm WA	75 mm WA (+Tieftonabsorberelemente)
Schallabsorptionsgrad aw DIN EN ISO 11654	D 0,55 (MH)	A 0,90	A 1,00	A 0,90	A 0,90
NRC ASTM C423	0,70	0,90	0,95	0,85	0,90
SAA ASTM C423	0,68	0,89	0,95	0,90	0,89

Spezifischer Strömungswiderstand 1.075 Pa s/m
 DIN EN ISO 9053-1

Längenbezogener Strömungswiderstand 43,0 kPa s/m²
 DIN EN ISO 9053-1

Schallabsorption im Hallraum nach DIN EN ISO 354

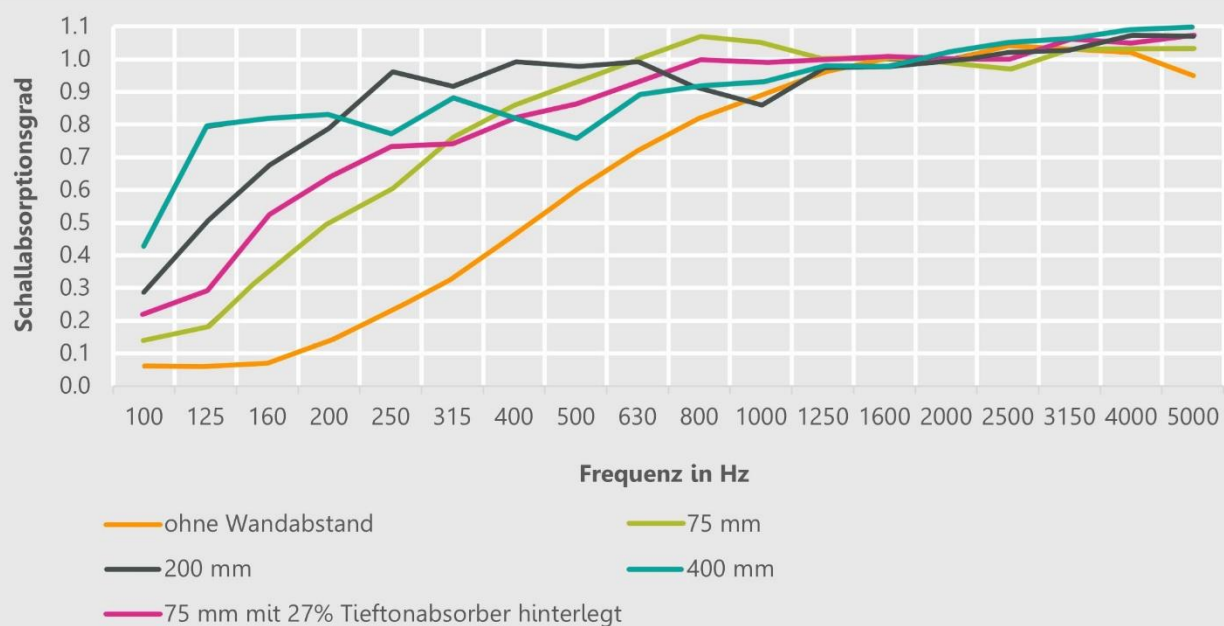

DATENBLATT

aPerf® board-19/ 3.000

Brandverhalten*
 DIN EN 13501-1

B – s1, d0

	Anforderungen deutsches AgBB- Schema (2021)	Anforderungen französische VOC Klasse A+	Anforderungen belgische VOC-Verordnung
Emissionsverhalten	✓	✓	✓

Einwirkung von Mikroorganismen
 DIN EN ISO 846 – Verfahren A und C

inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum

	Prüfresultat	Prüfbedingungen
Biegesteifigkeit (Kraft bei 10 mm Durchbiegung) geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 178	28 N	Stützweite: 450 mm Druckinnenbreite: 50 mm Probengröße: 75 x 500 mm Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min
Kugeldruckhärte Fläche (Kraft bei 5 mm Eindringtiefe) geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 2039-1	96 N	Kugeldurchmesser: 20 mm Probengröße: 100 x 100 mm Kugelposition: Fläche mittig Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min
Kugeldruckhärte Kante (Kraft bei 5 mm Eindringtiefe) geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 2039-1	79 N	Kugeldurchmesser: 20 mm Probengröße: 100 x 100 mm Kugelposition: Schnittkante mittig Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min

Wärmeisolationfaktor R-Wert (10 °C)
 geprüft in Anlehnung an DIN EN 12667

0,75 m² K/W

DATENBLATT

aPerf® board-19/ 3.000

Lichtreflexionsgrad (bei Normlichtart D65) BS 8493	w.weiß 86,0 % filzoptik 24,1 %	lichtgrau 51,7 % anthrazit 6,9 %	schwarz 3,0 %
Glanzgrad GU DIN EN ISO 2813	warmweiß 1,4 filzoptik 1,2	lichtgrau 1,3 anthrazit 0,9	schwarz 0,7
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	bei allen Grundfarben Note > 6		

Diese Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, aber BKR kann nicht für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit garantieren. Dem Endbenutzer wird empfohlen, das Produkt zu bewerten.

Abweichungen bei Verpackungen/Liefermengen können zu einer Verringerung der Dicke führen.

Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Entwicklungsprodukt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Klassifizierungsbericht.